


3801.01 Dachantenne

- Dachantenne für den Einsatz im Mobilfunk im BOS-TETRA-Band
- Aktive GNSS-Antenne (Phantom Stromversorgung)
- geringe Einbautiefe, geringer Montageaufwand - nur eine Montagebohrung für 2 Funktionen
- Lieferumfang: 1 x Dachantenne; 1 x Montage-Set (Sechskantmutter mit Zahnscheibe, Dichtung, Rundring, Bohrlochadapter)
- Empf. Zubehör: 4658.11 Ersatzstab

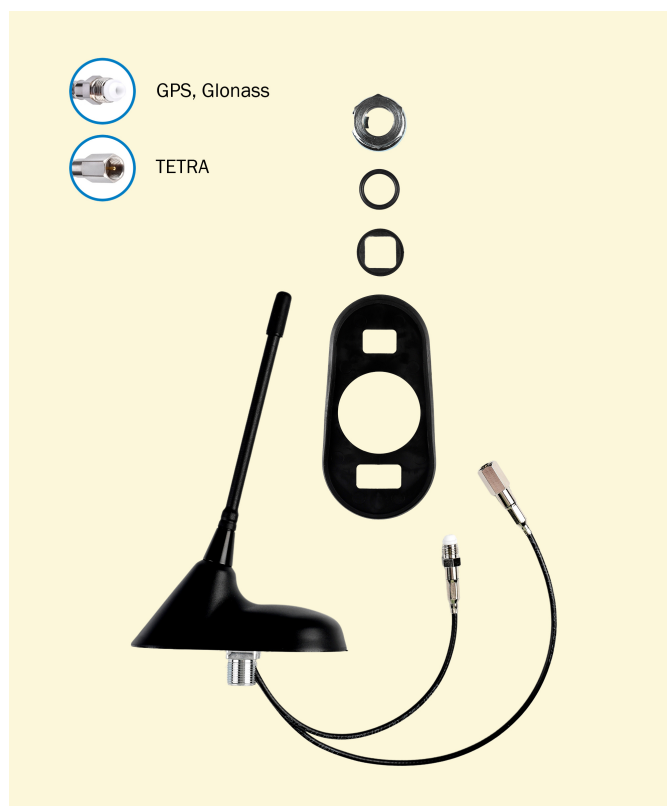

Produktspezifikationen

Bänder	TETRA	GPS/GLONASS
Frequenzen	380 - 430 MHz	1575,42 MHz 1602 - 1610 MHz
Impedanz	50 Ohm	
Anpassung	Typ.≤1,5:1Max. ≤2,5:1	≤1,5:1
Rauschmaß		1,7 dB typ.
Verstärkung		28±3 dB
Gewinn	2 dBi	32 dBic.typ.
Stromversorg.		+3,3...5,5 V 15...40 mA
max. Leistung	25 W	
Steckverbinder	FME(m)	FME(f)
Kabel RG174	0,25 m	0,15 m



Datenblatt

Release: 06.05.2024

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.153 kg
Abmessungen (B/H/L)	55 mm / 165 mm / 103 mm
EAN	4045994054024
Schutzklassen	IP6k9k
Arbeitstemperatur	-40 bis 80°C

Produktvarianten

- 3786.01

Technische Zeichnung

